



Designbeläge

Wohnungsbau

enduro

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



Forbo Designbeläge

w69255 | seagrass natural



für den Wohnungsbau

w69064 | whitewash elegant oak



w69004 | golden cherry

Wood

2,00 mm 0,3 mm



w69025 | steamed beech 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69028 | warm beech 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69038 | red beech 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69063 | waxed oak 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69064 | whitewash elegant oak 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69255 | seagrass natural 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69026 | classic beech 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69003 | light maple 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69004 | golden cherry 100 x 15 cm | VE 3,00 m²



w69070 | american oak 100 x 15 cm | VE 3,00 m²




w69065 | honey elegant oak 100 x 15 cm | VE 3,00 m²




w69257 | seagrass timber 100 x 15 cm | VE 3,00 m²

Stone


2,00 mm 0,3 mm

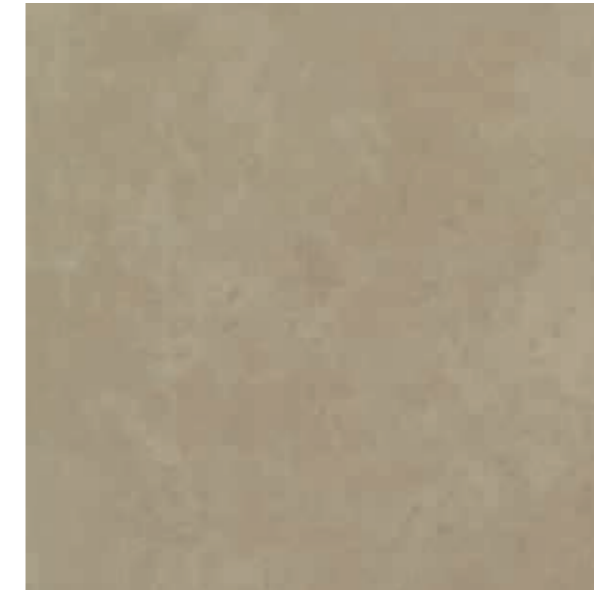

s69413 | sandstone 50 x 50 cm | VE 3,00 m²

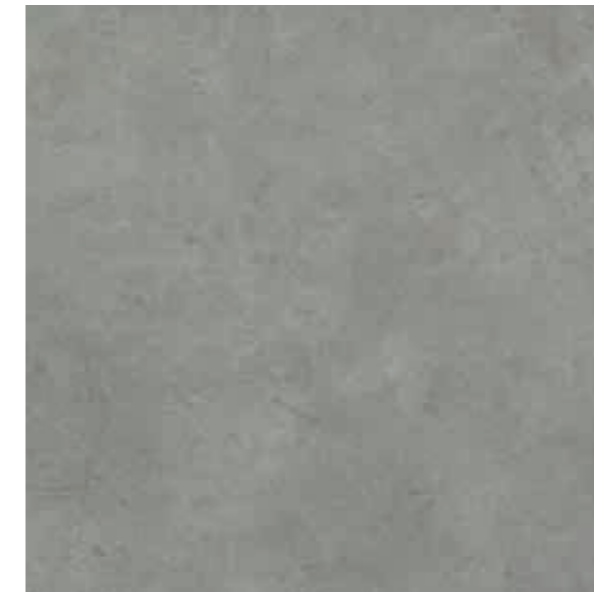

s69416 | concrete natural 50 x 50 cm | VE 3,00 m²

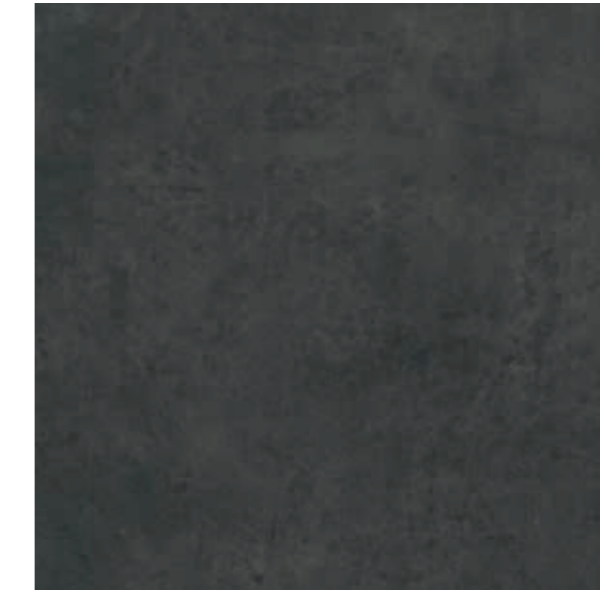

s69419 concrete nero 50 x 50 cm | VE 3,00 m²



s69452 | stone grey 25 x 25 cm | VE 2,00 m²



s69416 | concrete natural

Designbeläge von Forbo

Forbo Flooring hat sich nicht nur einen Namen als weltweit führender Linoleumanbieter gemacht, sondern ist darüber hinaus auch Hersteller designorientierter, technisch anspruchsvoller Vinylbeläge sowie von Textilbelägen und Sauberlaufzonen. Heute präsentiert sich Forbo als Systemanbieter mit einem umfangreichen Angebot an elastischen und textilen Bodenbelägen für den Objekt- und Wohnbereich.

Für den Wohnungsbau bietet Forbo mit der Designbelags-Kollektion Enduro eine Auswahl an ansprechenden Designs für die attraktive Wohnungsausstattung. Die Kollektion beinhaltet 12 Holz- und 4 Steindesigns, die authentische Optiken imitieren. Alle Designs sind dem natürlichen Vorbild optisch und haptisch realitätsgetreu nachempfunden. Innovative Produktionsprozesse erzeugen individuelle Planken und Fliesen ohne Musterwiederholungen. Auf der Fläche entsteht ein täuschend echtes Bodendesign das zudem durch funktionelle Eigenschaften wie hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit überzeugt.

Die Vorteile auf einen Blick

Böden mit Ausstrahlung

Authentische Designs ohne Musterwiederholung und mit realitätsgetreuer Optik und Haptik schaffen Wohnumgebungen mit Attraktivität und Wohnlichkeit.

Geprüfte Qualität

Enduro ist bauaufsichtlich zugelassen und wurde mit dem Indoor Air Comfort Siegel ausgezeichnet. Das Siegel garantiert beste Raumluftqualität.

Solide Ausstattung

Enduro-Designbeläge von Forbo sorgen mit Rutschsicherheit R10 und Trittschallminderung um 5 dB für eine bessere Wohnqualität.

Extreme Strapazierfähigkeit

Die kompakte Nutzschrift in Verbindung mit der PUR-Vergütung sorgt für eine lange Haltbarkeit und erleichtert Reinigung und Pflege.

Einfache und schnelle Verarbeitung

Die optimierte Produktflexibilität durch den Glasvliessträger vereinfacht Verarbeitung und Handling, für eine unkomplizierte und zügige Verlegung.

Westeuropäische Produktion

















Enduro wird in eigenen westeuropäischen Werken produziert, das garantiert schnelle Lieferungen, höchste Qualitäts- und Umweltstandards.








w69257 | seagrass timber

Technische Spezifikationen Enduro

Enduro entspricht den Anforderungen der ISO 10582 und EN 649

			Enduro
	Gesamtstärke	ISO 24346 / EN 428	2,0 mm
	Nutzschicht	ISO 24340 / EN 429	0,30 mm
	Einstufung	ISO 10874 / EN 685	 Klasse 23  Klasse 31
	Kollektionsumfang		16 Farben
	Flächengewicht	ISO 23997 / EN 430	2.850 g/m ²
	Oberflächenvergütung		PUR
	Dimensionsstabilität	ISO 23999 / EN 434	≤ 0,10 %
	Resteindruckverhalten	ISO 24343-1 / EN 433	≤ 0,04 mm
	Verschleißverhalten	EN 660	Gruppe T
	Rutsicherheit	DIN 51130	R10
	Trittschallverminderung	ISO 140-8	5 dB
	Chemikalienbeständigkeit	ISO 26787 / EN 423	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W)
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,009 m ² K/W
	Fußbodenheizung		Generell geeignet auf wasserführenden Systemen (bei elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C).
	REACH		Die aktuellen Anforderungen der REACH-Verordnung werden eingehalten.

Enduro entspricht den Anforderungen der EN 14041

	Kenncode des Produkttyps	14041	0200130-DoP-306
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik	EN 1815	< 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,25 W/mK

Verpackungseinheiten

Qualität	Format	Verpackungseinheit (VE):		Standardmenge je Palette	
Wood	100 x 15 cm	3,0 m ²	20 Stück	66 VE	198,0 m ²
Wood	120 x 20 cm	2,9 m ²	12 Stück	60 VE	174,0 m ²
Stone	50 x 50 cm	3,0 m ²	12 Stück	64 VE	192,0 m ²
Stone	25 x 25 cm	2,0 m ²	32 Stück	108 VE	216,0 m ²

Die Produktionsstätte ist zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001. / Le site de production est certifié ISO 9001 et ISO 14001.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)52 51 - 1803-0
F: +49-(0)52 51 - 1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1- 3309204
F: +43-(0)1- 330920410
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41-(0)91 - 850 01 11
F: +41-(0)91 - 850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch

forbo

FLOORING SYSTEMS