

ADRAMAQ®

Quality Flooring

www.ADRAMAQ.de



DESIGNER'S

LVT FLOORING THREE *Wood*


HOLZDEKORE • KLEBEN UND KLICKEN / WOOD • DRY BACK AND CLICK

HOLZDEKORE / WOOD

Seite / Page 10



A-99999 S. 8



A-99998 S. 8




A-99997 S. 9




A-99996 S. 12




A-99995 S. 12



A-99994 S. 13



A-99993 S. 13



A-99992 S. 14



A-99991 S. 14



A-99990 S. 15



A-99989 S. 15




A-99988 S. 18



A-99987 S. 18



A-99986 S. 19




A-99985 S. 19



A-99984 S. 22



A-99983 S. 22



A-99982 S. 23

VIelfältig! FLEXIBEL! STRAPAZIERFähig!

Die große Auswahl bei Adramaq an naturgetreuen Dekoren ist ein großer Vorteil, da alle Designs sowohl in privaten Räumen als auch im Objekt einsetzbar sind. Zwei unterschiedliche Bodenvarianten stehen zur Verfügung – für mehr Flexibilität und Effektivität.

- DRY BACK: Für eine vollflächige Verklebung
- CLICK+: Für eine schwimmende Verlegung ohne Klebstoff

VERSATILE! FLEXIBLE! DURABLE!

The large selection of natural decors at Adramaq is a great advantage, since all designs can be used both in private spaces and in the commercial sector. Two different floor variants are available – for more flexibility and effectiveness.

- DRY BACK: for full-surface adhesion
- CLICK+: for floating installation without adhesive

VARIANTE ZUM VERKLEBEN / DRY BACK



Die verklebbare Variante kommt mit einem geringen Eigengewicht und einer Aufbauhöhe von nur 2,5 mm (Klick-Variante 5,5 mm) aus. Daher ist sie perfekt geeignet für den Bad- oder hoch frequentierten Objektbereich.

The Dry Back variant has a low dead weight and a construction height of only 2.5 mm (Click variant 5.5 mm). That's why it is perfectly suited for bathroom or highly frequented commercial areas.



VARIANTE ZUM KLICKEN / CLICK VARIATION



Die klebstofffreie Verlegung der Click Varianten ist ideal für den Einsatz dort, wo der Originalboden intakt bleiben soll – z.B. bei Mietobjekten. Die neue CLICK+ Variante vereinigt jetzt die Eigenschaften eines Designbodens – pflegeleicht und langlebig – mit der Funktionalität der Verlegung. Durch die integrierte Trittschalldämmung und der rigiden Mittellage lässt sich dieser Boden einfach und schnell verlegen – sogar über leichte Unebenheiten. Alles ohne Klebstoff und extra Unterlage.

The Click variant installation without adhesive is ideal for application where the original floor is to remain intact – e.g. for rental properties.

The new CLICK+ variant now combines the properties of a design floor – easy-care and durable – with the functionality of the installation. This floor is quick and easy to install thanks to the integrated impact noise insulation and the rigid central layer – even over slight unevenness. Everything without glue and extra base.

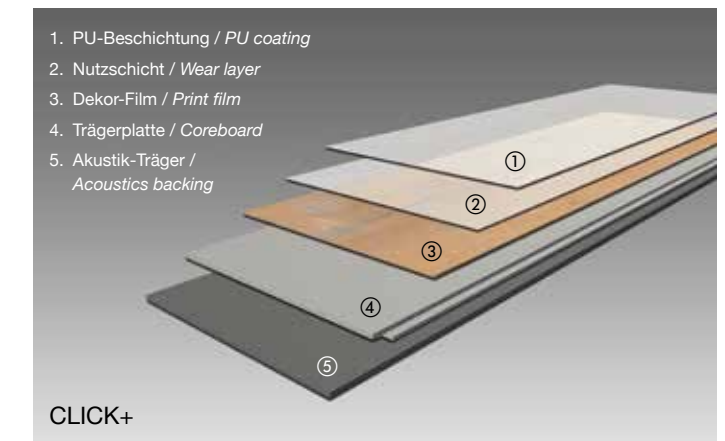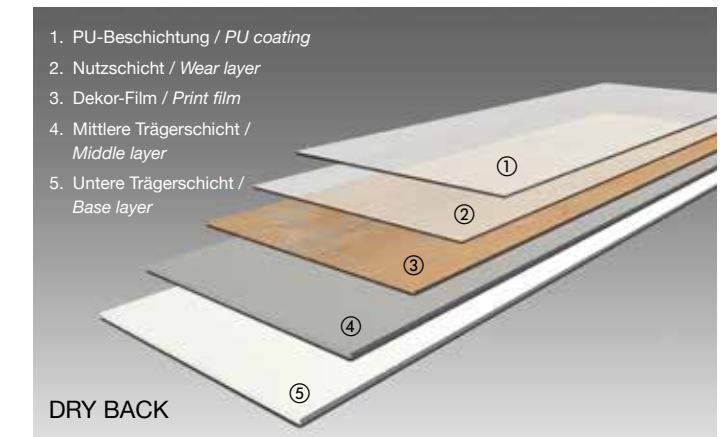


ZEICHENERKLÄRUNG / LEGEND





Gefaste Kante / Bevel edge




PU-Oberflächenvergütung / PU surface treatment





Basic Leiter /
Basic ladder

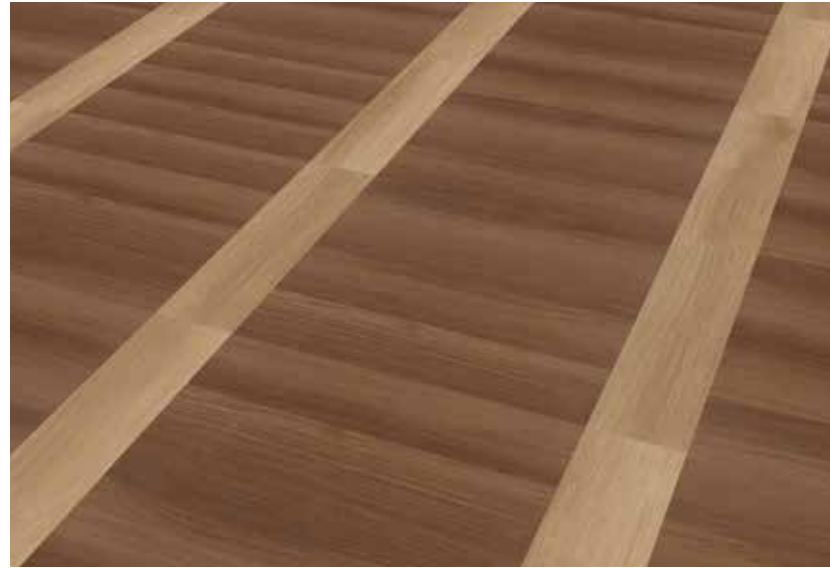


Fischgrät Basic /
Basic herringbone





Doppeltes Fischgrät /
Double herringbone

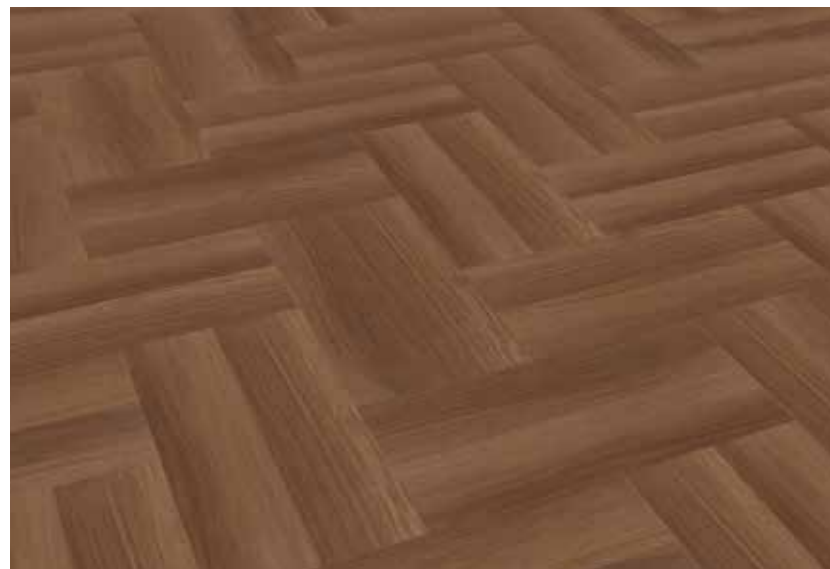

Basic Würfel /
Basic Cube



Basic Leiter Halbversatz /
Basic ladder half-offset

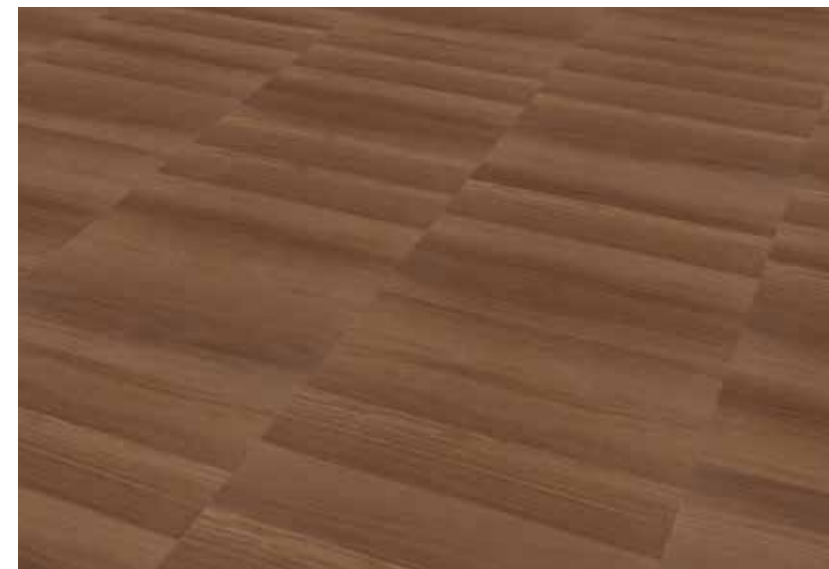

Basic Halbversatz /
Basic half-offset

A-99999 Eiche Chevron Mix



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99999	A-CL99999	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß / Plank size:	90,60 × 45,72 cm	90,90 × 45,72 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,31 m ²	5 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

A-99997 Eiche Chevron Grau



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99997	A-CL99997	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß / Plank size:	90,60 × 45,72 cm	90,90 × 45,72 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,31 m ²	5 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

A-99998 Eiche Chevron Creme



Abbildung komplette Planke /
Illustration of complete plank

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99998	A-CL99998	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,0 mm	
Plankenmaß / Plank size:	90,60 × 45,72 cm	90,90 × 45,72 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,31 m ²	5 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

Die hier gezeigten Produkte werden design- / produktionsbedingt in der klassischen Designboden Klickversion gefertigt /
Due to the production process of these designs, the products shown above are only available in the classic Click.

DRY BACK 0,55 mm



CLICK 0,55 mm



A-99996 Steineiche Weiss

A-99994 Blüteneiche Creme



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99996	A-RCL99996	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	5 Planken / Planks – 2,03 m ²	
Prägung / Embossing:	Holzstruktur / Wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99994	A-RCL99994	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton / Carton:	36 Planken / Planks – 3,34 m ²	10 Planken / Planks – 0,90 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		


A-99995 Steineiche Anthrazit

A-99993 Blüteneiche Natur



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99995	A-RCL99995	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	91,44 × 45,72 cm	90,00 × 45,00 cm	
Karton / Carton:	8 Planken / Planks – 3,34 m ²	5 Planken / Planks – 2,03 m ²	
Prägung / Embossing:	Holzstruktur / Wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99993	A-RCL99993	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton / Carton:	36 Planken / Planks – 3,34 m ²	10 Planken / Planks – 0,90 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		



A-99992 Blüteneiche Braun

A-99990 Moderne Pinie



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99992	A-RCL99992	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	60,96 × 15,24 cm	60,00 × 15,00 cm	
Karton / Carton:	36 Planken / Planks – 3,34 m ²	10 Planken / Planks – 0,90 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99990	A-RCL99990	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,46 m ²	10 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		


A-99991 Visby Eiche Grau

A-99989 Visby Eiche Dunkel



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99991	A-RCL99991	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton / Carton:	10 Planken / Planks – 3,48 m ²	6 Planken / Planks – 1,98 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99989	A-RCL99989	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton / Carton:	10 Planken / Planks – 3,48 m ²	6 Planken / Planks – 1,98 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		





A-99988 Salzeiche

A-99986 Tirano Eiche Natur



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99988	A-RCL99988	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,46 m ²	10 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99986	A-RCL99986	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton / Carton:	10 Planken / Planks – 3,48 m ²	6 Planken / Planks – 1,98 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		


A-99987 Visby Eiche geölt

A-99985 Zimteiche



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99987	A-RCL99987	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton / Carton:	10 Planken / Planks – 3,48 m ²	6 Planken / Planks – 1,98 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99985	A-RCL99985	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,46 m ²	10 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		





A-99984 Tirano Eiche Rot

A-99982 Pfeffereiche



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99984	A-RCL99984	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton / Carton:	10 Planken / Planks – 3,48 m ²	6 Planken / Planks – 1,98 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

Artikel-Nr. / Article-No.	A-99982	A-RCL99982	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	121,92 × 17,78 cm	121,00 × 17,20 cm	
Karton / Carton:	16 Planken / Planks – 3,46 m ²	10 Planken / Planks – 2,08 m ²	
Prägung / Embossing:	Grobe Holzstruktur / Rough wood structure		

A-99983 Nusseiche



Artikel-Nr. / Article-No.	A-99983	A-RCL99983	passende Sockelleisten S. 28 / Matching skirting boards p. 28
Gesamtstärke / Total thickness:	2,5 mm	5,5 mm	
Plankenmaß / Plank size:	152,40 × 22,86 cm	150,00 × 22,00 cm	
Karton / Carton:	10 Planken / Planks – 3,48 m ²	6 Planken / Planks – 1,98 m ²	
Prägung / Embossing:	Feine Holzstruktur / Fine wood structure		




Um möglichst echt zu wirken, haben alle Dekore von ADRAMAQ eine ganz individuelle, überzeugende Oberflächengestaltung. Durch Prägung der charakteristischen, täuschend echten Strukturen kommen die Holz-Dessins optimal zur Geltung. Die Dekorübersichten zeigen, welches Dekor mit welcher Oberfläche ausgestattet ist.

To appear as genuine as possible, all decors from ADRAMAQ have a wholly individual, convincing surface design. By embossing the characteristic, deceptively genuine structures the wood patterns really come into their own. The decor overviews show which decor is furnished with which surface.



Feine Holzstruktur / Fine wood structure

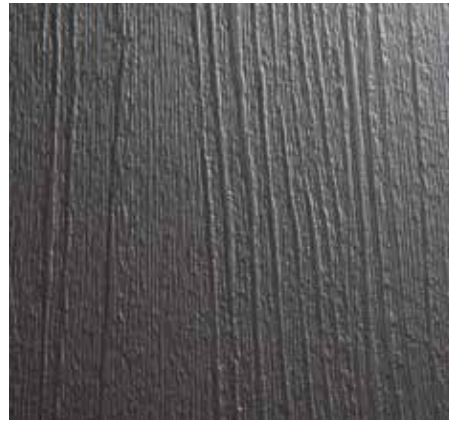

Grobe Holzstruktur / Rough wood structure




Holzstruktur / Wood structure

PERFEKTER ABSCHLUSS: SOCKELLEISTEN / PERFECT FINISH: SKIRTING BOARDS

Um Designboden und Wand optimal miteinander zu verbinden, bilden die passenden Sockelleisten den perfekten Abschluss. Ob die moderne kubische Form (15/58) in passender Farbe oder als Kontrast in Weiß und Aluminium zum Einsatz kommt, auch hier ist eigene Kreativität möglich. Speziell für Altbauten bietet sich die Hamburger Leiste in Weiß an (19/93), die durch ihr geschwungenes Profil eine nostalgische Atmosphäre zaubert.

The matching skirting boards are the perfect finishing touch to optimally connect design floor and wall. Whether the modern cubic shape (15/58) is used in matching colour or as a contrast in white or aluminium, your own creativity is also possible here. Especially for old buildings, the white skirting board (19/93) is offered, which conjures a nostalgic atmosphere with its curved profile.

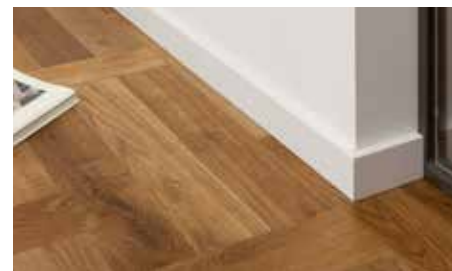

SO15/58

Länge / Length: 2,40 m



SO19/93

Länge / Length: 2,40 m

Früher zeichnete sich Designbelag zwar durch geringen Aufbau von 2-2,5 mm aus, musste jedoch direkt auf den vorhandenen Untergrund geklebt werden – für Mietobjekte oder andere Einsätze so ungeeignet.

Die neue DESIGNER'S LVT EASY COMFORT macht jetzt das Verlegen auf bestehenden Nutzböden wie Parkett, Laminat, Linoleum oder homogenen PVC-Belägen möglich. Aus alt wird neu mit vielen Gestaltungsvarianten. Der ursprüngliche Zustand kann – wenn nötig – schnell und sauber wieder hergestellt werden. Die Unterlagsmatte wird mit der klebenden Seite nach oben auf den vorhandenen Untergrund gelegt, der neue Designboden darauf verlegt und angewalzt. Fertig ist der aktuelle Belag mit einer Aufbauhöhe von nur 4,5 mm. Ebenso eignet sich diese Unterlage für alle neuen Böden wie z.B. Estrichen, wenn sie tragfähig, trocken und sauber sind.

- Langlebig und druckstabil
- Leichte, schnelle und saubere Verlegung
- Keine weiteren Klebstoffe notwendig
- Zusätzliche Trittschalldämmung von bis zu 20 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Erhöhter Gehkomfort
- Sofort begehbar nach Installation

In the past, design floor coverings were characterised by a small construction of 2-2.5 mm, but had to be glued directly onto the existing substrate.

The new DESIGNER'S LVT EASY COMFORT now makes it possible to install on existing floor coverings such as parquet, laminate, linoleum or homogeneous PVC coverings.



EASY COMFORT



UT-DB 1000

The original condition can be restored quickly and cleanly. The underlay mat is laid on the existing surface with the adhesive side facing up and the new design floor laid on it and rolled. The present covering is finished with a construction height of approx. 4.5 mm. This base is also suitable for all new floors, such as screeds, if they are stable, dry and clean.

- Long-lasting and pressure-resistant
- Easy, fast, and clean installation
- No further adhesives required
- Additional impact noise insulation of up to 20 dB
- Suitable for underfloor heating
- Improved walking comfort
- Can be walked on immediately after installation

**ZU JEDER NUTZSCHICHT DEN RICHTIGEN EINSATZ /
THE RIGHT OPTION FOR EVERY WEAR LAYER**




Wohnen stark / Intensive domestic use
Nutzschicht / Wear layer 0,55 mm



Gewerblich stark / Intensive commercial use
Nutzschicht / Wear layer 0,55 mm



Gewerblich sehr stark / Extreme commercial use
Nutzschicht / Wear layer 0,55 mm



Leichtindustriell normal / General light-industrial use
Nutzschicht / Wear layer 0,55 mm



Eignung Fußbodenheizung / Suitable for under floor heating



Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs




Schwer entflammbar / Flame retardant



Gleitwiderstand / Slip resistance



Rutschhemmstufe R 10 / Anti slip category R 10

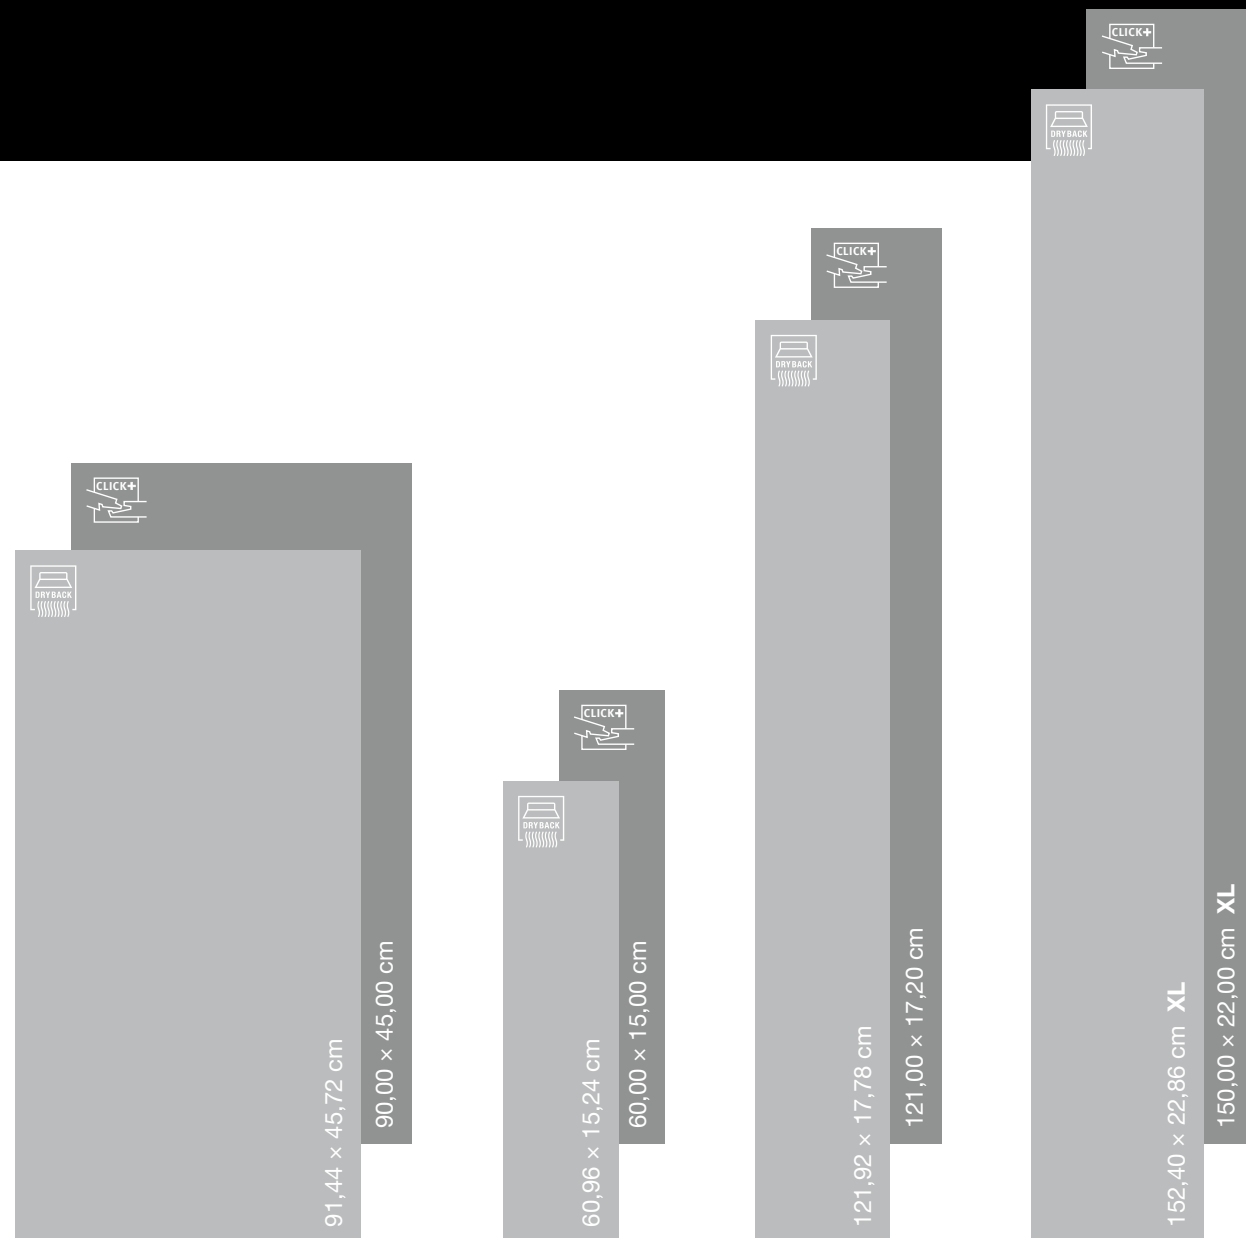

Planken / Planks

VERPACKUNGSEINHEIT / PACKAGING UNIT

Planken / Planks	DRYBACK				CLICK+			
	60,96 x 15,24 cm	91,44 x 45,72 cm	121,92 x 17,78 cm	152,40 x 22,86 cm	60,00 x 15,00 cm	90,00 x 45,00 cm	121,00 x 17,20 cm	150,00 x 22,00 cm
Planken pro Karton / Planks per carton	36	8	16	10	10	5	10	6
m ² pro Karton / m ² per carton	3,34	3,34	3,46	3,48	0,90	2,03	2,08	1,98

Bei folgenden Artikeln entnehmen Sie bitte die korrekte Verpackungseinheit der Seiten 8-9:
 The correct packaging unit for the following articles can be found on pages 8-9:
 A-99999 | A-99998 | A-99997 | A-CL99999 | A-CL99998 | A-CL99997

Dry Back: Heterogener Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung nach EN ISO 10582 /
 Heterogeneous synthetic flooring with PU surface treatment acc. to EN ISO 10582

CLICK+: Halbstarre, mehrlagiger, modularer, elastischer Fußbodenbelag zur schwimmenden Verlegung nach DIN EN 16511 /
 Semi-Rigid, multilayer, modular elastic flooring for a floating installation acc. to EN 16511

Eigenschaften / Attributes	Norm	Maßeinheit / Measurement	DRYBACK	CLICK+	CLICK+
Dicke Nuttschicht / Thickness of wear layer	ISO 24340	mm	0,55	0,55	0,55
Gefast / Bevel edge – Dekorabhängig / depending on the decor			ja / yes	Mikrofase / Microbevel	ja / yes
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	ISO 24346	mm	2,5	5,00	5,5
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	ISO 23997	g/m ²	4300	9700	7680
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,05
Stuhlrolleneignung / Suitable for castor chairs	EN 425 / ISO 4918		ja / yes	ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.	EN 12667	m ² K/W	~ 0,03	~ 0,03	~ 0,03
Wärmedurchlasswiderstand inkl. Unterlage ca. / Thermal insulation resistance with use of underlay approx.		m ² K/W	–	~ 0,05	~ 0,05
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 4	~ 20
Trittschallreduzierung bei Einsatz Klick Unterlage ca. / Improved impact sound insulation with use of Click underlay approx.	EN ISO 16251-1	dB	~ 4	~ 15	~ 20
Brandverhalten / Fire behaviour	EN 13501-1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.	EN ISO 23999	%	~ 0,1	~ 0,1	~ 0,1
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit * / Resistance to chemicals*			gegeben* / given*	gegeben* / given*	gegeben* / given*
Rutschhemmstufe / Anti slip category			R 10	R 10	R 10
Gleitwiderstand / Slip resistance			DS	DS	DS
Einsatzbereiche / Ranges of use	EN ISO 10874		23/33/42	23/33	23/34

* bei Kurzeinwirkung von handelsüblichen oder gebräuchlichen Mitteln / in cases of short-term exposure to common household products

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeempfehlungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Folgende Artikel haben keine Fase: / The following articles do not have a bevel edge:

- A-99999 Eiche Chevron Mix
- A-99998 Eiche Chevron Creme
- A-99997 Eiche Chevron Grau

